

Freigegebene Klemmsysteme / Accepted clamping systems

1. Punktlagerung / Mounting via clamps


- A. Unterkonstruktion quer unter dem Modul /
substructure across the module
- B. Unterkonstruktion unter den langen Seiten /
substructure below the long sides
- C. Unterkonstruktion unter den kurzen Seiten /
substructure below the short sides
- D. Unterkonstruktion längs unter dem Modul /
substructure along the module

2. Linienlagerung / Mounting on support bar

(Nur für ungerahmte Module / only for unframed Modules)

(EPDM-Gummiauflage zwischen den Klemmen auf der Unterkonstruktion /
EPDM rubber between both clamps on support bar)

- A. Unterkonstruktion quer unter dem Modul /
substructure across the module
- B. Unterkonstruktion unter den langen Seiten /
substructure below the long sides
- C. Unterkonstruktion unter den kurzen Seiten /
substructure below the short sides
- D. Unterkonstruktion längs unter dem Modul /
substructure along the module

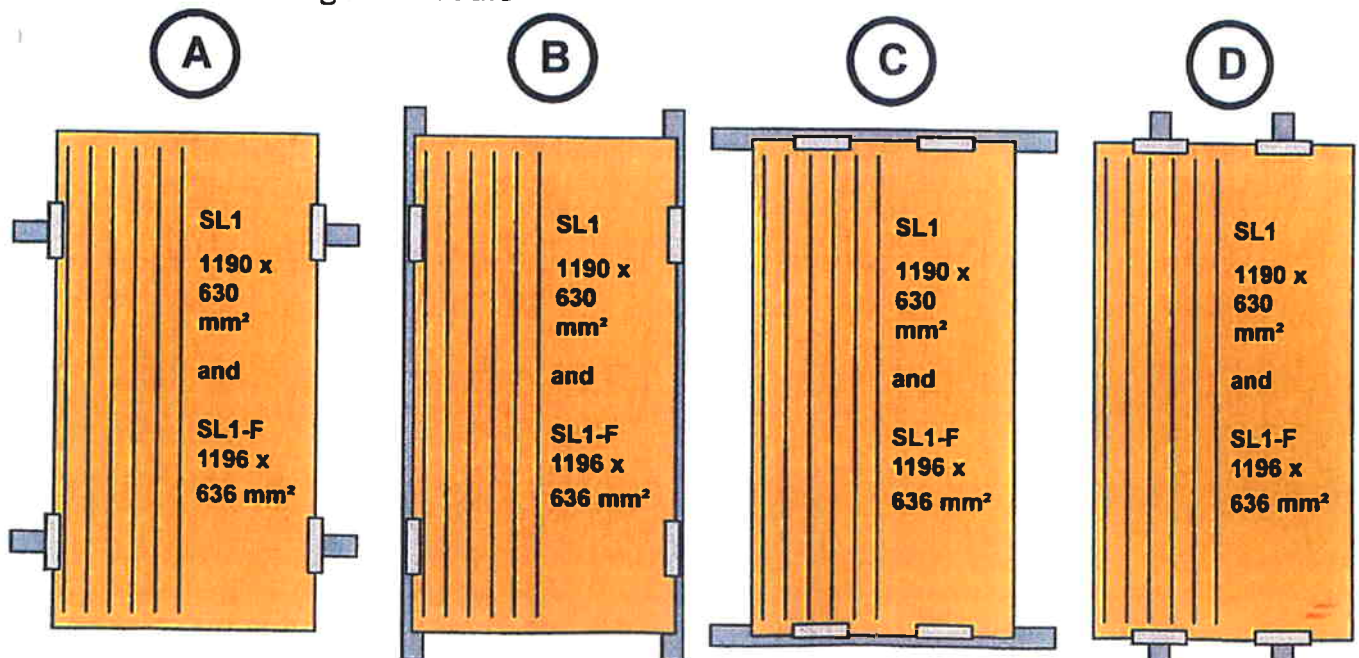

Alumero - Click

Für ungerahmte Module / Used with unframed modules

Hersteller / Supplier: Alumero

Model: Click (zweiteilig/two-parts)

Artikelnummer / Material Number: 14322 /14323

Module	Clamping system	Position of clamp [mm]	Load
SL1	1 A	260 ± 50	2400 Pa
SL1	1 B	260 ± 50	2400 Pa
SL1	1 C	Nicht gestattet / Not permitted	
SL1	1 D	Test offen / Test outstanding	
SL1	2 A	260 ± 50	2400 Pa
SL1	2 B	260 ± 50	2400 Pa
SL1	2 C	Nicht gestattet / Not permitted	
SL1	2 D	Test offen / Test outstanding	